

SFE-1406

Luminária fluorescente fechada de embutir em forro modulado ou gesso. Corpo em chapa de aço dobrada. Refletor liso em chapa de aço ou a pedido em chapa de alumínio alto brilho. Difusor plano em poliestireno leitoso, transparente ou cristal martelado. Acabamento do corpo e refletor com tinta em pó epóxi na cor branca.

Aplicação: Áreas comerciais que requeiram um conforto visual, luminárias fechadas para evitar acúmulo de pó, como laboratórios, hospitais, consultórios dentários, cozinha, etc.

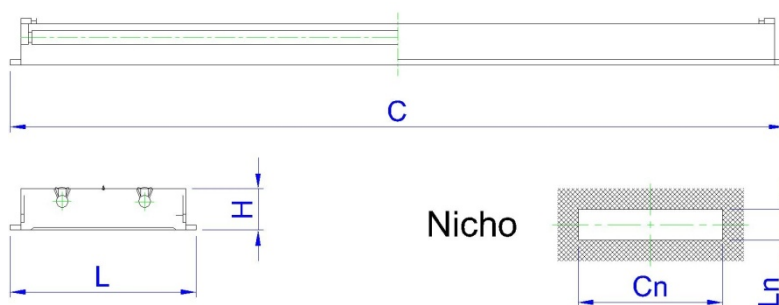


FOTO ILUSTRATIVA SFE-1406/232

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

REFERÊNCIA	LÂMPADA	SOQUETE	DIMENSÕES (mm)				
			C	L	H	Ln x Cn (nicho)	Lp x Cp (módulo)
SFE-1406/216	2 x FL 16/18/20W	G-13	618	305	70	285 x 605	312 x 625
SFE-1406/232	2 x FL 32/36/40W	G-13	1243	305	70	285 x 1230	312 x 1250
SFE-1406/416	4 x FL 16/18/20W	G-13	618	618	70	605 x 605	625 x 625
SFE-1406/432	4 x FL 32/36/40W	G-13	1243	618	70	605 x 1230	625 x 1250
SFE-1406/214	2 x FL 14W	G-5	618	305	70	285 x 605	312 x 625
SFE-1406/224	2 x FL 24W HO	G-5	618	305	70	285 x 605	312 x 625
SFE-1406/228	2 x FL 28W	G-5	1243	305	70	285 x 1230	312 x 1250
SFE-1406/254	2 x FL 54W HO	G-5	1243	305	70	285 x 1230	312 x 1250
SFE-1406/2110	2 x FL 110W	R 17 D	2490	305	90	285 x 2470	312 x 2500

SFE-1406-AA : COM REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ALTO BRILHO (**A PEDIDO**)

(*) Dimensões para forro de gesso (nicho) e forro modulado perfil "T" (módulo)

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. MAI/2011

SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedroso, 149
09961-710 - Jd. Ruyce - Diadema - SP
Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930
e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br